



BOCLOCK

PROCESS INNOVATIONS

Le nouveau
raccord simple
et sécurisé



La solution idéale des raccordements sensibles

APPLICATIONS

- Raccordement rapide de flexibles et pontets mobiles, pour toutes applications industrielles.
- Connexion sécurisée pour process à risque (ATEX, contamination, pollution croisée...).
- Adapté à tous les débits (DN20 à DN100), sous pression, sans zone de rétention.

BOCLOCK
LAURÉAT

TROPHÉES **Cfia**
DE L'INNOVATION

2013

ÉQUIPEMENTS
& PROCÉDÉS

AVANTAGES

- Suppression des risques de fuite et erreurs de branchement grâce à la détection RFID sur position fermée et étanche: les transferts peuvent démarrer en automatique.
- Manœuvre rapide, ergonomique, sans outil ni effort !
- Gestion en supervision de l'état sanitaire des circuits flexibles et mobiles: propres, sales, compatibles ou non...
- Passerelle universelle pour une intégration aisée dans votre process.
- Construction inox, nettoyable en place.
- Passage intégral avec joint hygiénique standard.

Boccard
s'engage




BOCLOCK

PROCESS INNOVATIONS

AUTOMATISATION : à choisir selon le niveau de sécurisation souhaité


- Détection branchement fermé et étanche.
- Identification individuelle des connexions et flexibles (par RFID).
- Aide opérateur locale par signalisation multicolore.
- Traçabilité totale avec gestion des états sanitaires.

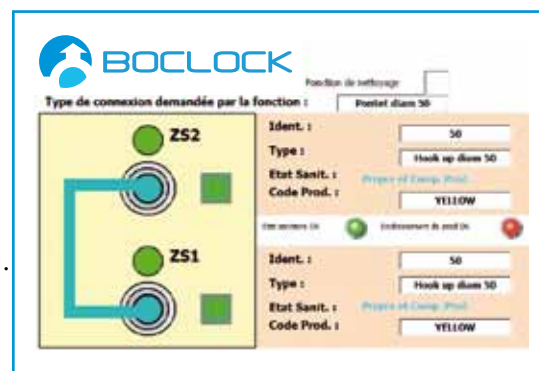

vue supervision

CARACTÉRISTIQUES

- Joint tri-clamp avec certificat FDA.
- Marquage n° de lot (partie mâle) ou de série (partie femelle).
- Parties en contact avec le produit : inox 316L, Ra 0.8µm, avec certificat matière suivant 3.1b.
- Poignée : plastique alimentaire avec puce RFID.
- Autres parties : nuances d'inox.

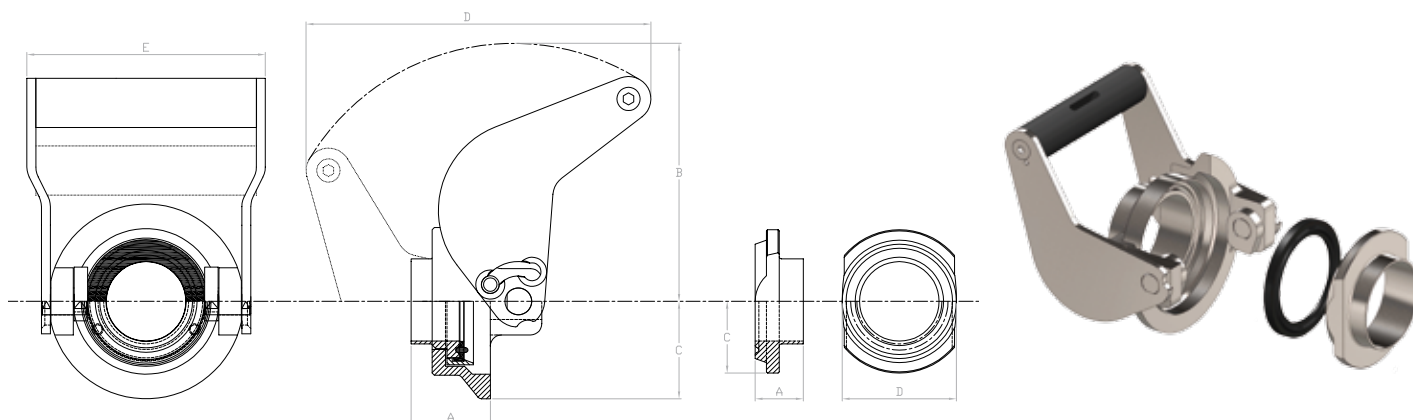

BOCLOCK - partie Femelle (ref. BLPF)

Dimensions (mm)

DN	A	B	C	D	E
20-40	35,4	115	43,5	107	156
50	35,4	115	50,3	107	156
65	35,4	115	57	120,5	156
80	35,4	150	69	148	201
100	35,4	150	78	162	201

BOCLOCK - partie Mâle (ref. BLPM)

Dimensions (mm)

DN	A	C	D
20-40	30	32	51
50	30	39	64
65	30	46	78
80	30	53	92
100	30	67	120

COMPOSEZ VOTRE PRODUIT SUIVANT VOS BESOINS

BL	Partie	DN	Norme piping	Matériau joint	Choisissez vos options
	PF : femelle PM : mâle BL : bouchon léger BH : bouchon lourd RF : retrofit (spécifier)	20 25 32 40 50 65 80 100	1 : SMS (ISO2037) 2 : ISO (ISO1127) 3 : OD (BS4825) 4 : DIN (DIN11850) 9 : autre (spécifier)	0 : sans (pour BLM) 1 : EPDM 2 : NBR (nitrile) 3 : PTFE 4 : silicone 5 : EPDM/PTFE 6 : FPM (Viton®) 9 : autre (spécifier)	1 : intérieur Ra 0,4µm 2 : électropolissage 3 : marquage (spécifier) 4 : certificat(s) (spécifier) 5 : matériau (spécifier) 6 : autre joint (spécifier) 7 : poignée inox (sans RFID)

Exemple :
Ref. BLPM.25.2.0.1+4
rugosité = BocLock
mâle DN25 ISO,
Ra 0.4 avec certificat
rugosité

Bouchons, retro-fits, distributeurs... rendez-vous sur www.boccard.com